

# Stellen Sie RevealX Ultra in AWS bereit

Veröffentlicht: 2025-02-04

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie den ExtraHop RevealX Ultra-Sensor über den AWS Marketplace bereitstellen.

Nachdem Sie den Sensor bereitgestellt haben, konfigurieren Sie [Spiegelung des AWS-Datenverkehrs](#) oder [RPCAP](#) (RPCAP), um den Verkehr von entfernten Geräten an den Sensor weiterzuleiten.


## Anforderungen an das System

Vergewissern Sie sich, dass Sie über alles verfügen, was Sie für eine erfolgreiche Bereitstellung des Sensor:

- Ein AWS-Konto
- Eine ExtraHop RevealX Ultra-Lizenz oder ein Produktschlüssel
- Eine VPC, bei der Sensor wird eingesetzt
- Zwei ENI-Subnetze. Ein Subnetz für den Zugriff auf die Verwaltungsschnittstelle des Sensor und ein Subnetz, das den Verkehr an den Sensor weiterleitet. Beide Subnetze müssen sich in derselben Availability Zone befinden.

## Stellen Sie den Sensor bereit

1. Melden Sie sich bei Ihrer AWS-Managementkonsole an.
2. Suchen Sie im Marketplace nach ExtraHop Ultra Sensoren.

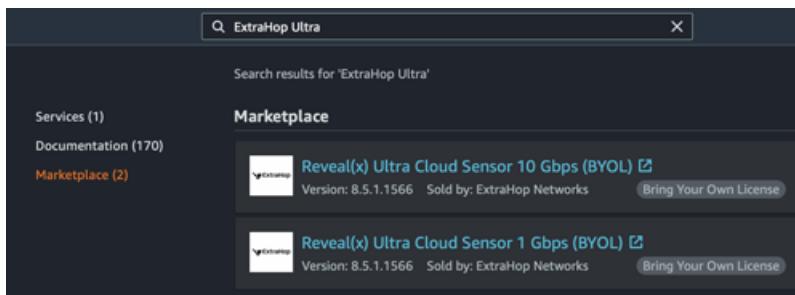

3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen Sensor Namen:
  - **RevealX Ultra Cloud Sensor 1 Gbit/s (BYOL )**
  - **RevealX Ultra Cloud Sensor 10 Gbit/s (BYOL )**
4. klicken **Weiter zum Abonnieren**.
5. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ExtraHop und klicken Sie dann auf **Bedingungen akzeptieren**.
6. Nachdem der Abonnementvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Weiter zur Konfiguration**.
7. Wählen **CloudFormation-Vorlage** aus dem **Erfüllungsoption** Drop-down-Menü.

## Configure this software

Choose a fulfillment option and software version to launch this software.

Fulfillment option

- ✓ Select a fulfillment option
- Amazon Machine Image
- CloudFormation Template

**Amazon Machine Image**  
Deploy a vendor-provided Amazon Machine Image (AMI) on Amazon EC2

**CloudFormation Template**  
Deploy a complete solution configuration using a CloudFormation template

8. Wählen Sie eine der folgenden CloudFormation-Vorlagen aus dem Dropdownmenü aus:

- **Einzelsensor mit ENI als Verkehrsspiegelziel**
- **Einzelsensor mit NLB als Verkehrsspiegelziel.** Diese Option wird empfohlen, wenn Sie mehr als zehn Verkehrsquellen haben.

## Configure this software

Choose a fulfillment option and software version to launch this software.

Fulfillment option

CloudFormation Template

✓ Select a CloudFormation template

- Single Sensor with ENI as Traffic Mirror Target
- Single Sensor with NLB as Traffic Mirror Target

**CloudFormation Template**  
Deploy a complete solution configuration using a CloudFormation template

9. Wählen Sie eine Firmware-Version aus dem **Softwareversion** Drop-down-Menü.

10. Wählen Sie Ihre AWS-Region aus dem **Region** Drop-down-Menü.

## Configure this software

Choose a fulfillment option and software version to launch this software.

Fulfillment option

CloudFormation Template

Single Sensor with NLB as Traffic Mirror Target

**CloudFormation Template**  
Deploy a complete solution configuration using a CloudFormation template

Software version

8.9.1.1470 (Jul 18, 2022)

Whats in This Version

Reveal(x) Ultra Cloud Sensor 1 Gbps (BYOL)  
running on c5.2xlarge

[Learn more](#)

Region

US East (N. Virginia)

11. klicken **Weiter zum Launch**.

12. Wählen Sie auf der Seite Diese Software starten unter Aktion auswählen die Option **Starten Sie CloudFormation**.

## Launch this software

Review the launch configuration details and follow the instructions to launch this software.

**Configuration details**

Fulfillment option	Single Sensor with NLB as Traffic Mirror Target Reveal(x) Ultra Cloud Sensor 1 Gbps (BYOL) <small>running on c5.2xlarge</small>
Software version	8.9.1.1470
Region	US East (N. Virginia)

[Usage instructions](#)

---

**Choose Action**

✓ Select a launch action

Launch CloudFormation

Copy to Service Catalog

[Launch](#)

13. klicken **Starten**.
14. Lassen Sie auf der Seite Stapel erstellen die Standardeinstellungen unverändert und klicken Sie auf **Weiter**.
15. Geben Sie auf der Seite „Stack-Details angeben“ einen Namen in das **Name des Stapels** Feld zur Identifizierung Ihrer Instanz in AWS.
16. Konfigurieren Sie im Abschnitt Netzwerkkonfiguration die folgenden Felder:
  - **VPCID:** Wählen Sie die VPC aus, in der der Sensor eingesetzt werden soll
  - **MGMT-Subnetz-ID:** Wählen Sie das Subnetz aus, in dem die Management-ENI bereitgestellt werden soll
  - **Subnetz-ID erfassen:** Wählen Sie das Subnetz aus, in dem die Datenerfassungs-ENI bereitgestellt werden soll
  - **Fernzugriff CIDR:** Geben Sie einen CIDR-IP-Bereich ein, um den Benutzerzugriff auf die Instanz einzuschränken. Es wird empfohlen, einen vertrauenswürdigen IP-Adressbereich zu konfigurieren.
17. Wählen Sie im Abschnitt ExtraHop-Konfiguration eine der folgenden Optionen für das Feld publicIP aus:
  - Wählen **falsch** wenn Sie keine öffentlich zugängliche IP-Adresse wünschen.
  - Wählen **wahr** wenn Sie möchten, dass der Sensor Benutzern über das öffentliche Internet zur Verfügung steht. Das `MgmtSubnetID` das im vorherigen Schritt angegebene Subnetz muss ein öffentliches Subnetz sein.
18. Optional: Geben Sie im Abschnitt Andere Parameter eine AMI-ID für die Quell-Instance ein.
19. **Klicken Sie auf Weiter**.
20. Fügen Sie im Abschnitt Schlagworte ein oder mehrere Tags hinzu und klicken Sie dann auf **Weiter**.
21. Überprüfen Sie Ihre Konfigurationseinstellungen und klicken Sie dann auf **Stapel erstellen**.
22. Warte, bis die Erstellung abgeschlossen ist. Das `CREATE_COMPLETE` Der Status wird auf der Stack-Infoseite angezeigt, wenn die Stack-Erstellung erfolgreich ist.

23. Klicken Sie auf **Ausgänge** Tab.

24. Kopieren Sie das **Öffentliche Anmeldeinformationen des SOC-Sensors** Wert. Dies ist das Setup-Benutzerkennwort, das für die Anmeldung am ExtraHop-System erforderlich ist.
25. Klicken Sie auf **Öffentlicher Zugriff auf EDA** Wert-URL, um zur Seite mit den Sensor-Administrationseinstellungen zu gelangen.

### Nächste Schritte

- [Registrieren Sie Ihr ExtraHop-System](#)
- Konfigurieren Sie die Sensor Netzwerkschnittstellen durch Anklicken **Konnektivität** in den Administrationseinstellungen. Stellen Sie sicher, dass **Verwaltung** ist auf Interface 1 ausgewählt. Wählen Sie für Interface 2 eine der folgenden Optionen:
  - Für die 1 Gbit/s Sensor, wählen **Verwaltung + RPCAP/ERSPAN/VXLAN/GENEVE Target**.
  - Für die 10 Gbit/s Sensor, wählen **Leistungsstarkes ERSPAN/VXLAN/GENEVE-Ziel**.
- **Wichtig:** Um die beste Leistung bei der ersten Gerätesynchronisierung zu gewährleisten, schließen Sie alle Sensoren an die Konsole an und konfigurieren Sie dann die Weiterleitung des Netzwerkverkehrs zu den Sensoren.
- (Empfohlen) konfigurieren [Spiegelung des AWS-Datenverkehrs](#) oder [RPCAP](#) (RPCAP), um den Verkehr von entfernten Geräten an den Sensor weiterzuleiten.
- (Fakultativ) [Weiterleiten von geneve-gekapseltem Datenverkehr von einem AWS Gateway Load Balancer](#).
- Führen Sie die empfohlenen Verfahren in der [Checkliste nach der Bereitstellung](#).

## Erstellen Sie ein Traffic Mirror-Ziel

Führen Sie diese Schritte für jedes Elastic Netzwerk Interface (ENI) aus, das Sie erstellt haben.

1. Klicken Sie in der AWS-Managementkonsole im oberen Menü auf **Dienstleistungen**.
2. Klicken Sie **Netzwerke und Inhaltsbereitstellung > VPC**.
3. Klicken Sie im linken Bereich unter Traffic Mirroring auf **Ziele spiegeln**.
4. Klicken Sie **Verkehrsspiegelziel erstellen**.
5. Optional: Geben Sie im Feld Namens-Tag einen beschreibenden Namen für das Ziel ein.
6. Optional: Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für das Ziel ein.
7. Aus dem Typ des Ziels Wählen Sie im Dropdownmenü Network Load Balancer aus.
8. Aus dem Ziel Wählen Sie im Dropdownmenü den Elastic Load Balancer aus, den Sie zuvor erstellt haben.
9. Klicken Sie **Erstellen**.

Notieren Sie sich die Ziel-ID für jeden Elastic Load Balancer. Sie benötigen die ID, wenn Sie eine Traffic Mirror-Sitzung erstellen.

## Erstellen Sie einen Verkehrsspiegelfilter

Sie müssen einen Filter erstellen, um den Verkehr von Ihren ENI-Traffic-Spiegelquellen zu Ihrem ExtraHop-System zuzulassen oder einzuschränken.

Wir empfehlen die folgenden Filterregeln, um zu verhindern, dass doppelte Frames von Peer-EC2-Instances, die sich in einer einzelnen VPC befinden, auf die Sensor.

- Der gesamte ausgehende Datenverkehr wird gespiegelt auf Sensor, ob der Datenverkehr von einem Peer-Gerät zu einem anderen im Subnetz gesendet wird oder ob der Verkehr an ein Gerät außerhalb des Subnetzes gesendet wird.
- Eingehender Verkehr wird nur gespiegelt auf Sensor wenn der Verkehr von einem externen Gerät stammt. Diese Regel stellt beispielsweise sicher, dass eine App-Serveranfrage nicht zweimal gespiegelt wird: einmal vom sendenden App-Server und einmal von der Datenbank, die die Anfrage erhalten hat.
- Regelnummern bestimmen die Reihenfolge, in der die Filter angewendet werden. Regeln mit niedrigeren Zahlen, z. B. 100, werden zuerst angewendet.


 **Wichtig:** Diese Filter sollten nur angewendet werden, wenn alle Instanzen in einem CIDR-Block gespiegelt werden.

1. Klicken Sie in der AWS-Managementkonsole im linken Bereich unter Traffic Mirroring auf **Spiegelfilter**.
2. klicken **Verkehrsspiegelfilter erstellen**.
3. In der Namensschild Feld, geben Sie einen Namen für den Filter ein.
4. In der Beschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für den Filter ein.
5. Unter Netzwerkdienste, wählen Sie die **Amazon-DNS** Ankreuzfeld.
6. In der Regeln für eingehenden Verkehr Abschnitt, klicken **Regel hinzufügen**.
7. Konfigurieren Sie eine Regel für eingehenden Verkehr:
  - a) In der Zahl Feld, geben Sie eine Zahl für die Regel ein, z. B. 100.
  - b) Aus dem Regelaktion Drop-down-Menü, wählen **ablehnen**.
  - c) Aus dem Protokoll Drop-down-Menü, wählen **Alle Protokolle**.
  - d) In der Quell-CIDR-Block Feld, geben Sie den CIDR-Block für das Subnetz ein.
  - e) In der Ziel-CIDR-Block Feld, geben Sie den CIDR-Block für das Subnetz ein.
  - f) In der Beschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein.
8. Klicken Sie in den Abschnitten „Regeln für eingehenden Verkehr“ auf **Regel hinzufügen**.

9. Konfigurieren Sie eine zusätzliche Regel für eingehenden Datenverkehr:
  - a) In der Zahl Feld, geben Sie eine Zahl für die Regel ein, z. B. 200.
  - b) Aus dem Regelaktion Drop-down-Menü, wählen **akzeptieren**.
  - c) Aus dem Protokoll Drop-down-Menü, wählen **Alle Protokolle**.
  - d) In der Quell-CIDR-Block Feld, Typ 0,0,0,0/0.
  - e) In der Ziel-CIDR-Block Feld, Typ 0,0,0,0/0.
  - f) In der Beschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein.
10. Klicken Sie im Abschnitt Regeln für ausgehenden Datenverkehr auf **Regel hinzufügen**.
11. Konfigurieren Sie eine Regel für ausgehenden Datenverkehr:
  - a) In der Zahl Feld, geben Sie eine Zahl für die Regel ein, z. B. 100.
  - b) Aus dem Regelaktion Drop-down-Menü, wählen **akzeptieren**.
  - c) Aus dem Protokoll Drop-down-Menü, wählen **Alle Protokolle**.
  - d) In der Quell-CIDR-Block Feld, Typ 0,0,0,0/0.
  - e) In der Ziel-CIDR-Block Feld, Typ 0,0,0,0/0.
  - f) In der Beschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein.
12. Klicken Sie **Erstellen**.

## Erstellen Sie eine Traffic Mirror-Sitzung

Sie müssen eine Sitzung für die AWS-Ressource erstellen, die Sie überwachen möchten. Sie können maximal 500 Traffic Mirror-Sitzungen pro Sitzung erstellen. Sensor. Sie müssen nur eine eingehende und eine ausgehende Regel erstellen, und beide müssen den gesamten Datenverkehr von jedem Protokoll zulassen.

 **Wichtig:** Um zu verhindern, dass Spiegelpakete gekürzt werden, legen Sie den MTU-Wert der Traffic Mirror-Quellschnittstelle auf 54 Byte unter dem Ziel-MTU-Wert für IPv4 und 74 Byte unter dem MTU des Traffic Mirror-Zielwerts für IPv6 fest. Weitere Informationen zur Konfiguration des Netzwerk-MTU-Werts finden Sie in der folgenden AWS-Dokumentation: [Network Maximum Transmission Unit \(MTU\) für Ihre EC2-Instance](#) .

1. Klicken Sie in der AWS-Managementkonsole im linken Bereich unter Traffic Mirroring auf **Spiegelsitzungen**.
2. Klicken Sie **Traffic Mirror-Sitzung erstellen**.
3. In der Namensschild Feld, geben Sie einen beschreibenden Namen für die Sitzung ein.
4. In der Beschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für die Sitzung ein.
5. Aus dem Spiegelquelle Wählen Sie im Drop-down-Menü die Quell-ENI aus.  
Die Quell-ENI ist normalerweise an die EC2-Instance angehängt, die Sie überwachen möchten.
6. Aus dem Spiegelziel Wählen Sie im Dropdownmenü die für die Ziel-ENI generierte Traffic Mirror-Ziel-ID aus.
7. In der Nummer der Sitzung Feld, Typ 1.
8. Für die VNI-Feld, lass dieses Feld leer.  
Das System weist eine zufällige eindeutige VNI zu.
9. Für die Länge des Pakets Feld, lasse dieses Feld leer.  
Dies spiegelt das gesamte Paket wider.
10. Aus dem Filter Wählen Sie im Dropdownmenü die ID für den von Ihnen erstellten Traffic Mirror-Filter aus.
11. Klicken Sie **Erstellen**.