

Priorité aux groupes pour l'analyse standard

Publié: 2023-09-19

Vous pouvez spécifier des groupes de périphériques pour l'analyse standard en fonction de leur importance pour votre réseau. Les groupes sont classés dans une liste ordonnée.

Voici quelques considérations importantes concernant l'[analyse standard](#):

- Les dispositifs classés par ordre de priorité dans la section Analyse standard reçoivent une analyse avancée lorsque la capacité le permet.
 - Vous devez disposer de droits d'écriture complets pour modifier les priorités d'analyse.
 - Vous ne pouvez pas donner la priorité à plus de 200 groupes de dispositifs pour l'analyse standard.
1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`. (Ces étapes doivent être effectuées sur la console ou le capteur qui [gère ces paramètres partagés](#)).
 2. Accédez aux paramètres des priorités standard.
 - Sur une console, cliquez sur l'icône System Settings (Paramètres système) ⚙️, puis sur **Analysis Priorities (Priorités d'analyse)**. Cliquez ensuite sur **Edit Priorities (Modifier les priorités)** à côté du capteur que vous souhaitez modifier.
 - Sur un capteur, cliquez sur l'icône System Settings (Paramètres système) ⚙️, puis sur **Analysis Priorities (Priorités d'analyse)**.
 3. Pour hiérarchiser les groupes, procédez comme suit :
 - a) Dans la section Pour l'analyse standard, cliquez sur **Ajouter un groupe** pour ajouter le groupe initial ou sur **Ajouter un groupe** pour ajouter des groupes supplémentaires.

For Standard Analysis

Prioritize devices to receive Standard Analysis by [adding a group](#).

For Standard Analysis

GROUP ✓ ×

HTTP Servers ×

NOTE

[Add Group](#)

- b) Dans la liste déroulante **Groupe**, tapez le nom d'un groupe de dispositifs, puis cliquez sur le nom du groupe dans les résultats de la recherche. Par exemple, tapez `serveurs HTTP` et sélectionnez le groupe de dispositifs **Serveurs HTTP**.
 - c) Optionnel : Dans le champ **Note**, tapez des informations sur le groupe.
4. Dans la section Remplissage automatique, assurez-vous que l'option **Activé** est sélectionnée.


 **Note:** Si votre système présente des problèmes de performances, cliquez sur **Désactivé**. Seuls les périphériques appartenant à des groupes prioritaires bénéficient de l'analyse standard.

5. En haut de la page, cliquez sur **Enregistrer**.


Prochaines étapes

Voici d'autres façons de gérer et d'affiner les groupes qui reçoivent l'analyse standard :

- Si vous ajoutez plusieurs groupes, ceux-ci sont classés par ordre de priorité de haut en bas. Cliquez sur l'icône en haut à gauche à côté de Groupe, puis faites glisser le groupe vers une autre position dans la liste ordonnée.

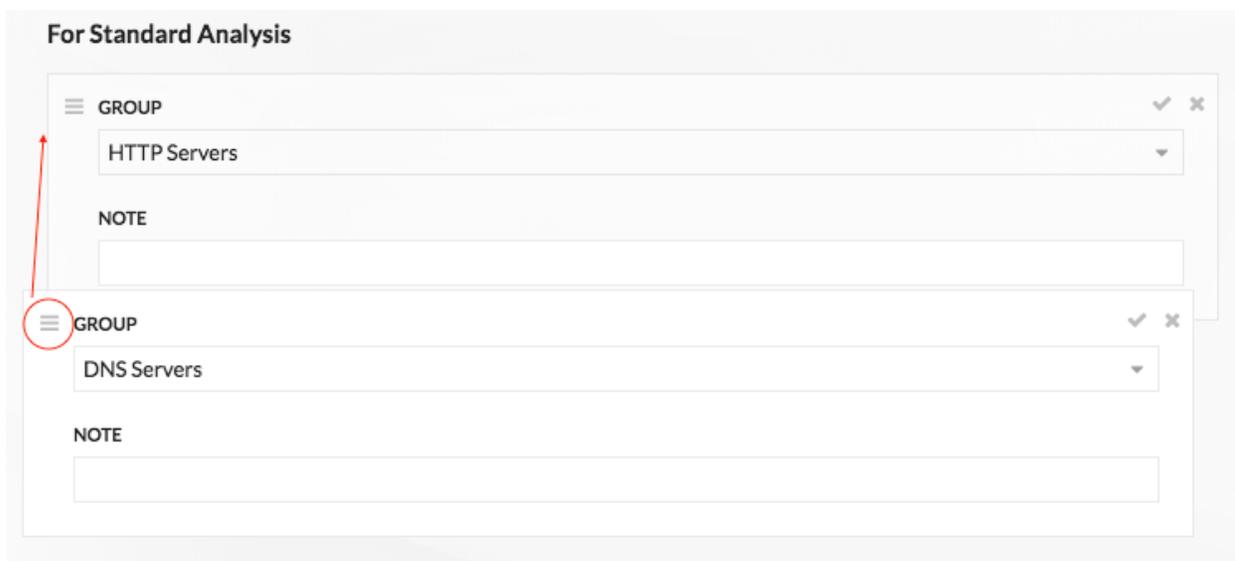


- Cliquez sur l'icône de la coche ✓ pour réduire le groupe. Cliquez sur l'icône du crayon ✎ pour développer à nouveau le groupe, comme le montre la figure

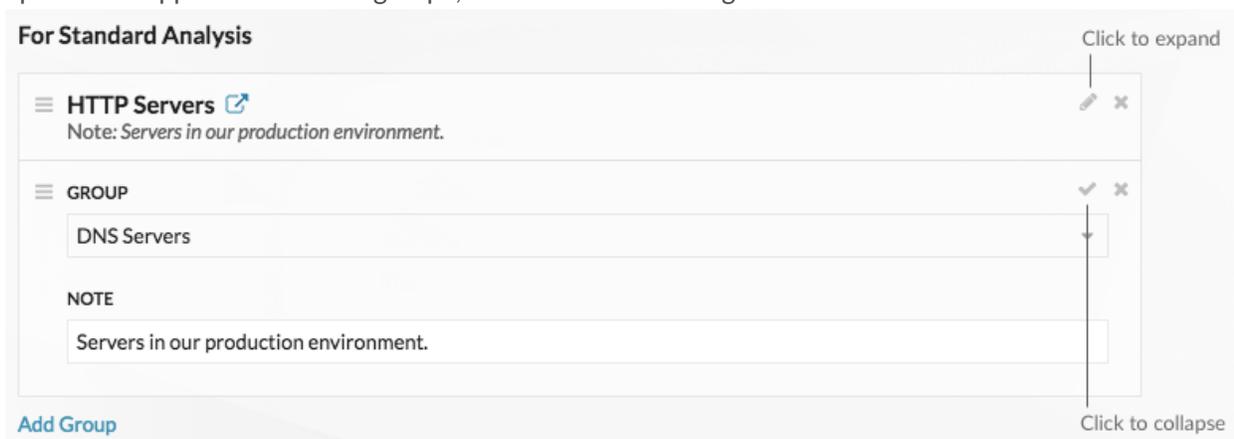


suivante.

- Cliquez sur l'icône  en regard du nom d'un groupe pour accéder à la page du groupe de dispositifs. La page du groupe de dispositifs affiche les dispositifs et leur

nombre dans le groupe. L'icône n'est disponible que lorsque le groupe est réduit.

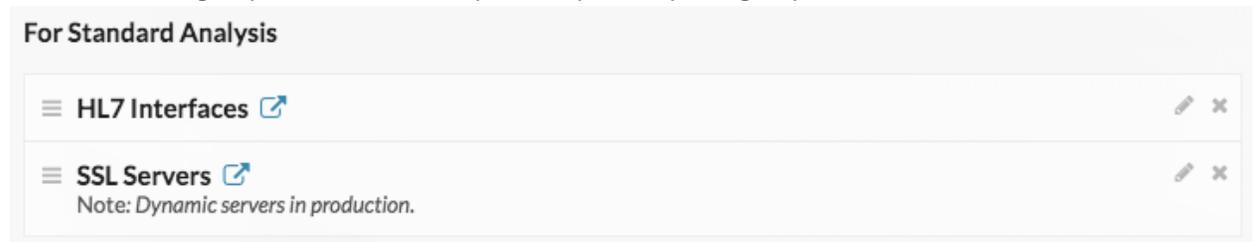

- Cliquez sur l'icône x pour supprimer un groupe de la liste, comme le montre la figure

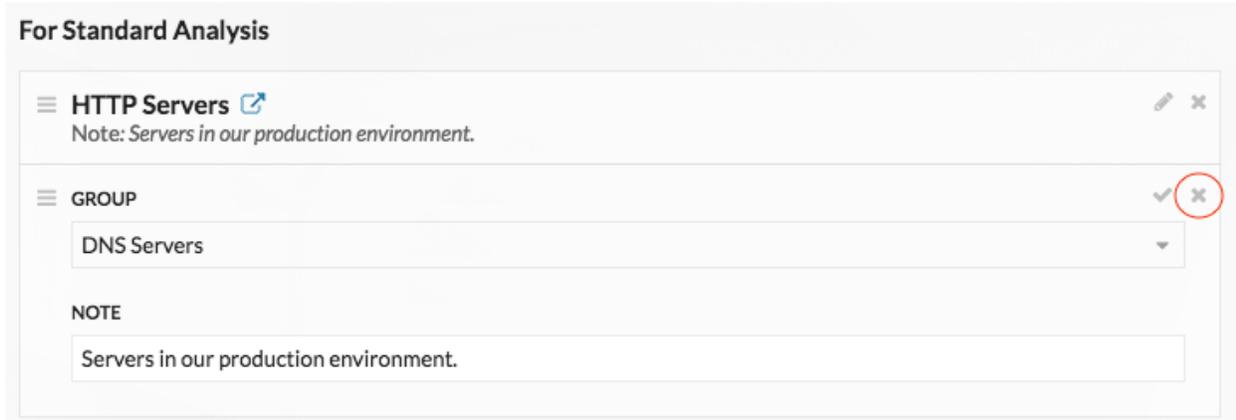

suivante.