Détections

Publié: 2025-03-28

Le système ExtraHop applique des techniques d'apprentissage automatique et une surveillance basée sur des règles à vos données Wire Data afin d'identifier les comportements inhabituels et les risques potentiels pour la sécurité et les performances de votre réseau.

Avant de commencer
Les utilisateurs doivent être autorisés privilèges pour visualiser les détections.

Lorsqu'un comportement anormal est identifié, le système ExtraHop génère une détection et affiche les données et les options disponibles. Les contrôles de la page Détections font apparaître des détections qui sont recommandé pour le triage et vous aider filtrer et trier vos points de vue, afin que vous puissiez vous concentrer rapidement sur les détections liées aux systèmes critiques en premier lieu.

En savoir plus sur optimisation des détections.

Important: Bien que les détections puissent vous informer sur les risques de sécurité et les problèmes de performances, elles ne remplacent pas la prise de décisions ou l'expertise concernant votre réseau. Révisez toujours sécurité et performance détections visant à déterminer la cause première d'un comportement inhabituel et à quel moment prendre des mesures.

Modules et détections

Les types de détections que vous voyez dans votre système ExtraHop dépendent de votre accès aux modules sous licence. Le module Network Performance Monitoring (NPM) permet aux utilisateurs de visualiser les détections liées aux performances du réseau. Le module Network Detection and Response (NDR) permet aux utilisateurs de visualiser les détections liées à la sécurité du réseau.

Grâce à l'accès au module NPM, les détections peuvent vous aider à gérer votre réseau de la manière suivante :

- Collectez des données exploitables de haute qualité pour identifier les causes profondes des problèmes de réseau.
- Identifiez les problèmes inconnus liés aux performances ou à l'infrastructure.

Grâce à l'accès au module NDR, les détections peuvent vous aider à défendre votre réseau de la manière suivante :

- Identifiez les comportements malveillants associés à différentes catégories d'attaques ou techniques MITRE.
- Consultez les détections associées ou créez les vôtres investigation pour regrouper les détections et suivre les campagnes d'attaques potentielles.
- Signalez les adresses IP, les noms d'hôte et les URI suspects identifiés par les renseignements sur les menaces .
- Mettez en évidence les meilleures pratiques en matière de renforcement de la sécurité.

Vidéos Consultez les formations associées :

- Détections de sécurité
- Détections de performances

© 2025ExtraHop Networks, Inc. Tous droits réservés.

Comment les détections sont générées

Le système ExtraHop identifie l'activité de détection à l'aide de trois méthodes distinctes : des déclencheurs basés sur des règles, des modèles d'apprentissage automatique et des détections par le système de détection d'intrusion (IDS).

Détections basées sur des règles

Les détections basées sur des règles identifient les activités réseau douteuses en faisant correspondre les modèles connus de trafic suspect.

Les détections basées sur des règles sont immédiatement déclenchées par des modèles correspondant à des tentatives d'exploitation CVE, à des outils d'attaque courants, à des structures de commande et de contrôle et à des opportunités de renforcement du réseau telles que des certificats expirés ou des suites de chiffrement faible.

Vous pouvez également créer une détection personnalisée pour spécifier vos propres critères de détection.

Détections par apprentissage automatique

Les modèles d'apprentissage automatique effectuent une analyse à long terme du trafic réseau afin d'identifier les comportements inhabituels.

Les modèles d'apprentissage automatique ExtraHop s'adaptent de manière dynamique aux modifications de votre réseau, établissant de nouvelles bases de référence du comportement attendu pour les appareils individuels ainsi que pour les groupes d'appareils similaires. Les modèles d'apprentissage automatique ajoutent également des informations aux détections en ajustant dynamiquement les scores de risque et en identifiant les appareils à valeur élevée en surveillant le comportement des équipements.

Détections IDS

Les détections du système de détection d'intrusion (IDS) se produisent lorsque le trafic réseau correspond aux signatures d'un ensemble de règles IDS.

Les détections IDS nécessitent modules IDS et NDR sous licence et un sonde IDS.

L'ensemble de règles du module IDS intégré est basé sur les ensembles de règles Emerging Threats Pro (ET Pro) et Emerging Threats Open (ET Open). L'ensemble de règles est organisé par ExtraHop pour des performances optimales et mis à jour dans le cloud.

Les types de détection IDS sont basés sur le type de classe Emerging Threats et les scores de risque sont attribués par ExtraHop en fonction du type de classe. Les détections IDS individuelles sont générées sur la base de correspondances de signatures. Vous pouvez localiser l'ID de signature (SID) correspondant à la correspondance sur la carte de détection.

Participants à la détection

Les participants sont les points finaux impliqués dans l'activité qui génère une détection.

Les informations sur les participants sont collectées à partir de toutes les activités associées à la détection et sont affichées sur carte de détection lorsqu'une détection est générée.

Les participants à la détection peuvent être des terminaux internes ou externes et sont identifiés par le nom de l'équipement, le nom d'hôte ou l'adresse IP. Si un participant est passé par un autre équipement, tel qu'un équilibreur de charge ou une passerelle, le participant et l'équipement sont affichés sur la carte de participant, mais seul le point de terminaison d'origine est considéré comme un participant .

Adresses IP des participants

Les adresses IP des participants sont collectées à partir de l'activité associée à une détection. Les points de terminaison externes sont toujours représentés par une adresse IP.

Les adresses IP des appareils découverts et des terminaux externes peuvent changer de manière dynamique et l'adresse IP figurant sur une carte de participant est généralement l'adresse IP du délinquant ou de la victime au moment de la détection. Si aucune adresse IP n'est observée pour un équipement lors de l'activité de détection, la carte de participant affichera la dernière adresse IP associée à l'appareil. Une étiquette d'information ❶s' affiche à côté des adresses IP qui n'ont pas été observées lors de la détection. Sur le page de présentation d'un équipement, vous pouvez consulter toutes les adresses IP qui ont été associées à l' équipement au fil du temps.

Noms d'utilisateur des participants

Les noms d'utilisateur sont collectés à partir d'activités associées à des détections dans lesquelles les participants communiquent via un protocole contenant un nom d'utilisateur.

Les noms d'utilisateur sont extraits du protocole associé à la détection.

Un participant à la détection n'associera qu'un seul utilisateur à la détection, mais plusieurs utilisateurs peuvent avoir été associés à l'équipement par le passé. Vous pouvez passer la souris sur un participant pour voir l'utilisateur associé à la détection, puis cliquer pour accéder à la page Ressources et afficher tous les utilisateurs associés à l'équipement.

Note: Les noms d'utilisateur ne peuvent être observés que dans les protocoles suivants : FTP, Kerberos, LDAP, NTLM, RDP, RPC, SMB.

Étiquettes des participants

Les participants sont désignés comme contrevenants et victimes en fonction du contexte de détection. En règle générale, le délinquant est le participant qui a initié l' activité ayant donné lieu à la détection. Cependant, certaines détections permettent d'identifier la victime en tant que participant initiateur, comme l'activité de commande et de contrôle où un équipement compromis envoie une demande à un serveur contrôlé par un attaquant.

Pour mieux mettre en évidence la direction de l'activité de détection, les participants sont également étiquetés en tant que client ou serveur pour les détections associées aux protocoles L7, et étiquetés en tant qu'expéditeur ou récepteur pour d'autres protocoles tels que NTLM. Les clients et les expéditeurs sont généralement la source du trafic ; les serveurs et les récepteurs sont la destination du trafic.

Affichage des détections

Dans le coin supérieur gauche de la page des détections, quatre options permettent de visualiser les détections : Résumé, Triage, Carte MITRE et Investigations. Ces options fournissent chacune une vue unique de votre liste de détections.

Résumé

Par défaut, les détections de la page Détections apparaissent en mode Résumé, qui regroupe les informations relatives aux détections afin de mettre en évidence les modèles d'activité dans votre environnement. Vous pouvez trier et regrouper votre liste de détections en mode Résumé pour vous concentrer sur les types de détection les plus fréquents et sur les participants les plus actifs.

Note: Par défaut, **Ouvrir** le filtre d'état est appliqué au Détections page. Cliquez sur **Ouvrir** filtre pour accéder à d'autres options de filtre.

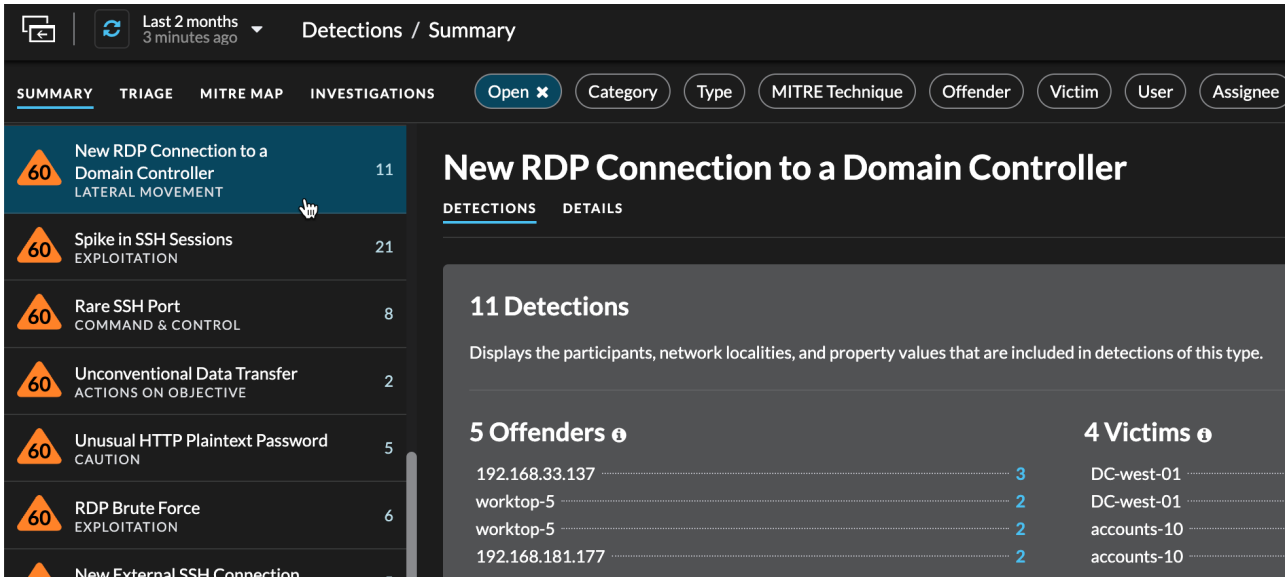

Tri des détections dans la vue récapitulative

Vous pouvez trier les détections en fonction de l'indice de risque le plus élevé ou de l'événement le plus récent.

Une fois triées par score de risque, les détections qui sont recommandé pour le triage apparaissent en premier, suivies des détections présentant l'indice de risque le plus élevé.

Une fois triés par **Le plus récent**, les détections dont l' heure de fin est la plus récente apparaissent en premier. Si deux détections sont toujours en cours, la détection dont l'heure de mise à jour est la plus récente apparaît en premier. Cliquez sur l'icône de tri au-dessus de la liste des détections pour sélectionner une option.

Regrouper les détections dans la vue récapitulative

Vous pouvez regrouper les détections par type de détection (comme Spike dans les sessions SSH) ou par source de détection (comme l'adresse IP du délinquant), ou vous pouvez choisir de ne pas regrouper du tout votre liste de détections.

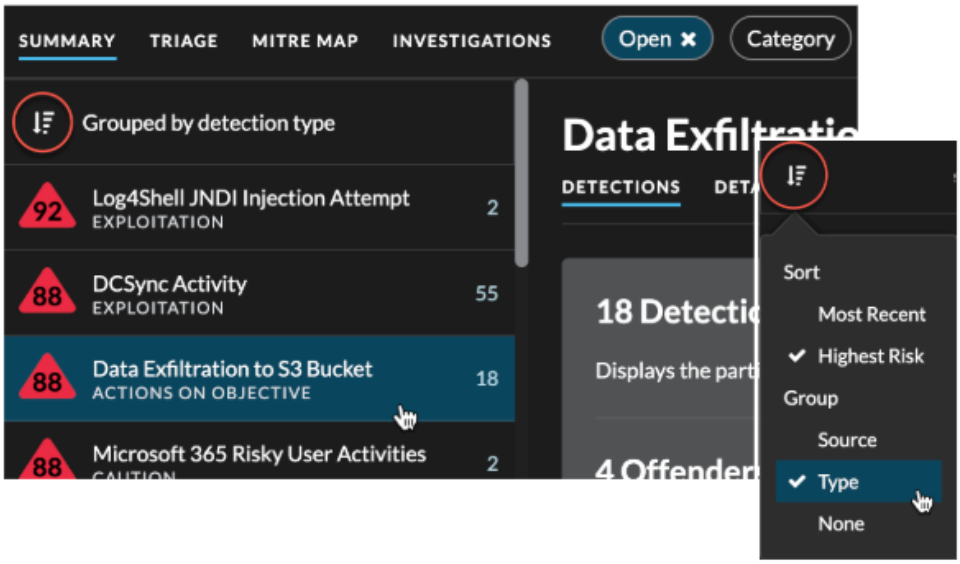

Regrouper par type

Lorsque vous regroupez la vue récapitulative par **Tapez**, vous pouvez consulter les listes de valeurs associées aux détections survenues au cours de l'intervalle de temps sélectionné, telles que les participants, les propriétés de détection ou les localités du réseau.

Vous pouvez cliquer sur les valeurs des participants pour en savoir plus sur cet équipement ou cette adresse IP. Cliquez sur n'importe quelle valeur pour afficher uniquement les détections associées à cette valeur, ou suivre toutes les détections associées.

Les participants

Répertorie tous les délinquants et les victimes du type de détection sélectionné. Les listes des délinquants et des victimes sont classées en fonction du nombre de détections dans lesquelles le participant apparaît.

Valeurs des propriétés

Répertorie les valeurs de propriété associées au type de détection. La liste des valeurs de propriété est triée en fonction du nombre de détections dans lesquelles la valeur de propriété apparaît.

Localités du réseau

Répertorie les localités du réseau qui contiennent des détections du type sélectionné . La liste des localités du réseau est triée en fonction du nombre de détections dans la localité du réseau.

Les utilisateurs

Répertorie les noms d'utilisateur des participants associés au type de détection. Les informations utilisateur ne sont disponibles que dans certains protocoles et n' apparaîtront pas dans toutes les détections.

Tu peux suivre toutes les détections dans le panneau récapitulatif, ou ajoutez toutes les détections à un investigation à partir du **Actions groupées** menu déroulant en bas du panneau récapitulatif. Vous pouvez cliquer créer une règle de réglage pour masquer les détections en fonction des informations incluses dans le panneau récapitulatif.

Vous pouvez faire défiler le panneau récapitulatif pour afficher les fiches de détection individuelles. Des détections qui sont recommandé pour le triage apparaissent en premier.

Regrouper par source

Lorsque vous regroupez la vue récapitulative par **Source**, vous pouvez voir les participants qui sont à l'origine d'une détection, le nombre de détections étant affiché à côté du nom du participant. Cliquez sur une source pour afficher les détections dans lesquelles l'équipement est apparu en tant que délinquant ou victime. Cliquez **Détails** sous le nom de l'équipement pour afficher la liste des types de détection dans lesquels l'équipement est apparu, puis cliquez sur un type de détection pour filtrer selon ce type de détection.

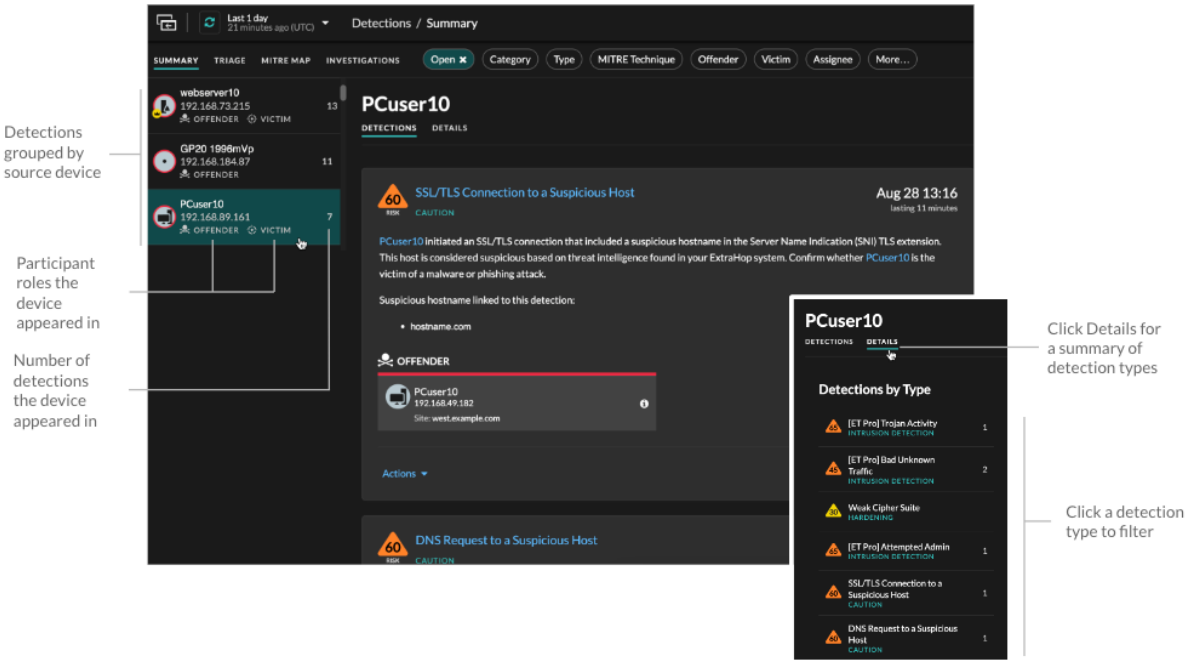

Grouper par aucun

Lors du regroupement par **Aucune** sur la page Détections, vous pouvez consulter un graphique chronologique du nombre total de détections identifiées au cours de l'intervalle de temps sélectionné. Chaque barre horizontale du graphique représente la durée d'une détection unique et la barre est codée par couleur en fonction de l'indice de risque.

- Cliquez et faites glisser pour surligner une zone du graphique afin de zoomer sur une plage de temps spécifique. Les détections sont répertoriées pour le nouvel intervalle de temps.
- Passez la souris sur une barre pour afficher l'indice de risque de détection.
- Cliquez sur une barre pour accéder directement à la page détaillée de la détection.

Sous la chronologie, un organigramme affiche le nombre de détections associées à chaque catégorie d'attaque. Les catégories sont regroupées au sein d'une chaîne d_attaques qui caractérise la progression des étapes qu'un attaquant prend pour atteindre son objectif final, comme le vol de données sensibles. Cliquez sur une catégorie d' attaque pour afficher uniquement les détections de cette catégorie.

Triage

(module NDR uniquement) La vue Triage affiche les détections qu'ExtraHop recommande pour le triage sur la base d'une analyse contextuelle des facteurs de votre environnement, également connue sous le nom de Smart Triage.

Les fiches de détection recommandées pour le triage sont marquées d'une étiquette jaune et répertorient les facteurs qui ont conduit à la recommandation.

Implique un actif de valeur élevée

L'actif fournit une authentification ou des services essentiels, ou un actif qui était identifié manuellement comme valeur élevée.

Implique un délinquant de haut niveau

L'équipement ou l'adresse IP ont participé à de nombreuses détections et à divers types de détection.

Implique un type de détection rare

Le type de détection n'a jamais été récemment apparu dans votre environnement. Des types de détection peu courants peuvent indiquer un comportement malveillant unique.

Implique un nom d'hôte ou une adresse IP suspects

Le nom d'hôte ou l'adresse IP est référencé dans une collecte des menaces qui est activé sur votre système.

Implique une investigation recommandée

La détection fait partie d'une chaîne dproximative d'attaques dans un investigation recommandée.

Les détections recommandées pour le triage sont classées par ordre de priorité dans la vue Résumé et apparaissent en haut de votre liste de détections, quel que soit le tri.

Tu peux détections de filtres pour afficher uniquement les détections recommandées pour le triage et inclure Recommandé pour le triage comme critère pour un règle de notification.

Voici quelques considérations concernant les recommandations relatives au triage :

- Les recommandations basées sur des actifs de valeur élevée sont limitées à un maximum de cinq détections du même type de détection sur une période de deux semaines.
- Deux semaines de données provenant des sondes sont nécessaires avant que des recommandations ne soient formulées en fonction des principaux facteurs de détection ou des facteurs de détection rares.
- Recommandations basées sur renseignement sur les menaces sont limités à deux détections du même type de détection, pour le même indicateur de compromission, sur une période de trente jours.

Carte MITRE

Cliquez sur **Carte MITRE** voir si vous souhaitez afficher vos détections par technique d'attaque.

Chaque vignette de la matrice représente une technique d'attaque issue de la matrice MITRE ATT&CK® pour les entreprises. Si une vignette est surlignée, la détection associée à cette technique s'est produite pendant l'intervalle de temps sélectionné. Cliquez sur n'importe quelle vignette pour voir les détections correspondant à cette technique.

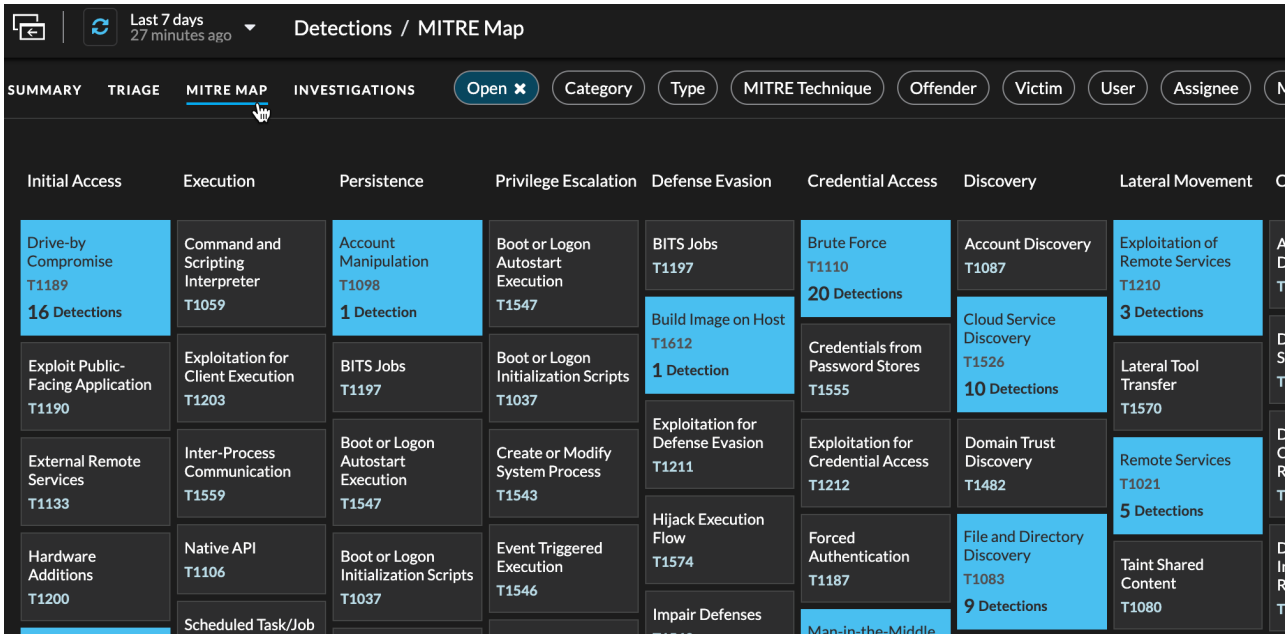

Tableau des enquêtes

La vue Enquêtes affiche toutes les enquêtes créées par l'utilisateur et recommandées qui ont été créées pendant l'intervalle de temps sélectionné.

Cliquez sur le nom d'une enquête pour l'ouvrir. En savoir plus sur Enquêtes.

Détections de filtrage

Vous pouvez filtrer la page Détections pour afficher uniquement les détections qui correspondent à vos critères spécifiés. Par exemple, vous ne serez peut-être intéressé que par les détections d'exfiltration effectuées via HTTP ou par les détections associées à des participants qui sont des serveurs importants.

État

Vous pouvez filtrer les détections ayant un statut de détection spécifique, tel que Reconnu, En cours ou Fermé. Par défaut, **Ouvrir** le filtre d'état est appliqué au Détections page. Cliquez sur **Ouvrir** filtre pour accéder à d'autres options de filtrage.

Vous pouvez sélectionner **Caché** statut pour afficher uniquement les détections qui sont actuellement masqué par règles d'exceptions.

Catégorie

Vous pouvez filtrer par détection d'attaque ou de performance, ou vous pouvez sélectionner une catégorie plus spécifique pour affiner votre affichage de la page Détections. Lorsque vous cliquez sur le filtre Catégorie, la plupart des catégories sont répertoriées sous le **Toutes les catégories d'attaques** et **Toutes les catégories de performance** les options sont triées en fonction du nombre de détections dans la catégorie. Les détections renforcées apparaissent toujours à la fin de la liste.

Les détections d'attaques incluent les catégories suivantes qui correspondent aux phases de la chaîne d'attaque.

Commandement et contrôle

Un serveur externe qui a établi et maintenu la connexion à un équipement compromis de votre réseau. Les serveurs C&C peuvent envoyer des programmes malveillants, des commandes et des charges utiles pour soutenir l'attaque. Ces détections permettent de savoir quand un équipement interne communique avec un système distant qui semble agir comme un serveur C&C.

Reconnaissance

Un attaquant cherche des cibles de grande valeur et des faiblesses à exploiter. Ces détections permettent d'identifier les scans et les techniques d'énumération.

> **Note:** Les détections peuvent identifier un scanner de vulnérabilité connu tel que Nessus et Qualys. Cliquez sur le nom de l'équipement pour vérifier s'il est déjà doté d'un rôle d'analyseur de vulnérabilités dans le système ExtraHop. Pour savoir comment masquer les détections liées à ces appareils, voir Détections de syntonisation.

Exploitation

Un attaquant profite d'une vulnérabilité connue de votre réseau pour exploiter activement vos actifs. Ces détections permettent d'identifier les comportements inhabituels et suspects associés aux techniques d'exploitation.

Mouvement latéral

Un attaquant s'est infiltré dans votre réseau et se déplace d'un équipement à l'autre à la recherche de cibles de plus grande valeur. Ces détections identifient le comportement inhabituel des équipements associé aux transferts de données et aux connexions du corridor est-ouest.

Actions par rapport à l'objectif

L'attaquant est sur le point d'atteindre son objectif, qui peut aller du vol de données sensibles au chiffrement de fichiers contre rançon. Ces détections permettent de savoir quand un attaquant est sur le point d'atteindre un objectif de campagne.

Attention

Soulignez les activités qui ne présentent pas de menace imminente pour les opérations, mais qui doivent être traitées pour maintenir une posture de sécurité saine. Ces détections permettent également d'identifier les activités de participants suspects associées à des renseignements sur les menaces.

Rendement les détections incluent les catégories suivantes.

Authentification et contrôle d'accès

Mettez en évidence les tentatives infructueuses des utilisateurs, des clients et des serveurs pour se connecter ou accéder aux ressources. Ces détections identifient les problèmes Wi-Fi potentiels liés aux protocoles d'authentification, d'autorisation et d'audit (AAA), les erreurs LDAP excessives ou découvrent des appareils aux ressources limitées.

Base de données

Mettez en évidence les problèmes d'accès des applications ou des utilisateurs sur la base de l'analyse des protocoles de base de données. Ces détections identifient les problèmes de base de données, tels que les serveurs de base de données qui envoient un nombre excessif d'erreurs de réponse susceptibles de ralentir ou d'échouer des transactions.

Virtualisation des ordinateurs de bureau et des applications

Soulignez les longs temps de chargement ou les sessions de mauvaise qualité pour les utilisateurs finaux. Ces détections identifient des problèmes d'application, tels qu'un nombre excessif de Zero Windows, ce qui indique qu'un serveur Citrix est dépassé.

Infrastructure réseau

Mettez en évidence les événements inhabituels via les protocoles TCP, DNS et DHCP. Ces détections peuvent révéler des problèmes DHCP qui empêchent les clients d'obtenir une adresse IP auprès du serveur, ou révéler que les services n'ont pas pu résoudre les noms d'hôte en raison d'erreurs de réponse DNS excessives.

Dégradation du service

Soulignez les problèmes de service ou la dégradation des performances associés aux protocoles de voix sur IP (VoIP), de transfert de fichiers et de communication par courrier électronique. Ces détections peuvent indiquer des dégradations de service en cas d'échec des appels VoIP et fournir le code d'état SIP correspondant, ou indiquer que des appelants non autorisés ont tenté de faire plusieurs demandes d'appel.

Rangement

Soulignez les problèmes d'accès des utilisateurs à des fichiers et à des partages spécifiques détectés lors de l'évaluation du trafic du système de fichiers réseau. Ces détections peuvent indiquer que les utilisateurs n'ont pas pu accéder à des fichiers sur des serveurs Windows en raison de problèmes SMB, ou que les serveurs de stockage rattaché au réseau (NAS) n'ont pas pu être atteints en raison d'erreurs NFS.

Application Web

Soulignez les mauvaises performances du serveur Web ou les problèmes observés lors de l'analyse du trafic via le protocole HTTP. Ces détections peuvent indiquer que des problèmes internes au serveur sont à l'origine d'un nombre excessif d'erreurs de niveau 500, empêchant ainsi les utilisateurs d'accéder aux applications et aux services dont ils ont besoin.

Durcissement les détections identifient les risques de sécurité et les opportunités d'améliorer votre posture de sécurité.

Durcissement

Soulignez les meilleures pratiques de renforcement de la sécurité qui devraient être appliquées pour atténuer le risque d'exploitation. Ces détections identifient les possibilités d' améliorer la sécurité de votre réseau, par exemple en empêchant l'exposition des informations d'identification et en supprimant les certificats TLS expirés des serveurs. Après avoir cliqué sur une détection renforcée, vous pouvez appliquer des filtres supplémentaires pour afficher les détections spécifiques correspondant à ce type de détection renforcée. En savoir plus sur filtrage et réglage (durcissement, détections).

Système de détection d'intrusion (IDS) les détections identifient les risques de sécurité et les comportements malveillants.

Détection d'intrusion

Mettez en évidence le trafic réseau qui correspond à des signatures connues de pratiques dangereuses, à des tentatives d'exploitation et à des indicateurs de compromission liés à des programmes malveillants et à des activités de commande et de contrôle.

Important: Alors que les détections IDS incluent des liens vers des paquets pour tous les types de protocoles, les liens vers des enregistrements ne sont disponibles que pour les protocoles L7.

Tapez

Filtrez votre liste de détection en fonction d'un type de détection spécifique, tel que l'exfiltration de données ou les certificats de serveur SSL expirés. Vous pouvez également saisir un numéro d'identification CVE dans ce filtre pour afficher uniquement les détections relatives à une vulnérabilité de sécurité publique spécifique.

Technique MITRE

Mettez en évidence les détections qui correspondent à des identifiants de techniques MITRE spécifiques. Le framework MITRE est une base de connaissances largement reconnue sur les attaques.

Délinquant et victime

Les paramètres du délinquant et de la victime liés à une détection sont appelés participants. Vous pouvez filtrer votre liste de détection pour n'afficher que les détections concernant un participant spécifique, par exemple un délinquant dont l'adresse IP distante est inconnue ou une victime qui est un serveur important. Les périphériques de passerelle ou d'équilibrage de charge associés à des participants au point de terminaison externe peuvent également être spécifiés dans ces filtres.

Utilisateur

Filtrez les détections par nom d'utilisateur lié à la détection.

Cessionnaire

Filtrez les détections effectuées par l'utilisateur affecté à la détection.

Plus de filtres

Vous pouvez également filtrer vos détections selon les critères suivants :

- Recommandé pour le triage
- Rôle de l'appareil
- Participant
- Site (console uniquement)
- Filtre d'identification des tickets (suivi des billets par des tiers uniquement)
- Score de risque minimum

Naviguer dans les détections

Après avoir sélectionné le mode d'affichage, de regroupement et de filtrage de votre liste de détections, cliquez sur n'importe quelle carte de détection pour accéder à la page détaillée de la détection.

Cartes de détection

Chaque carte de détection identifie la cause de la détection, la catégorie de détection, la date à laquelle la détection a eu lieu, ainsi que les participants à la victime et au délinquant. Les détections de sécurité incluent un indice de risque.

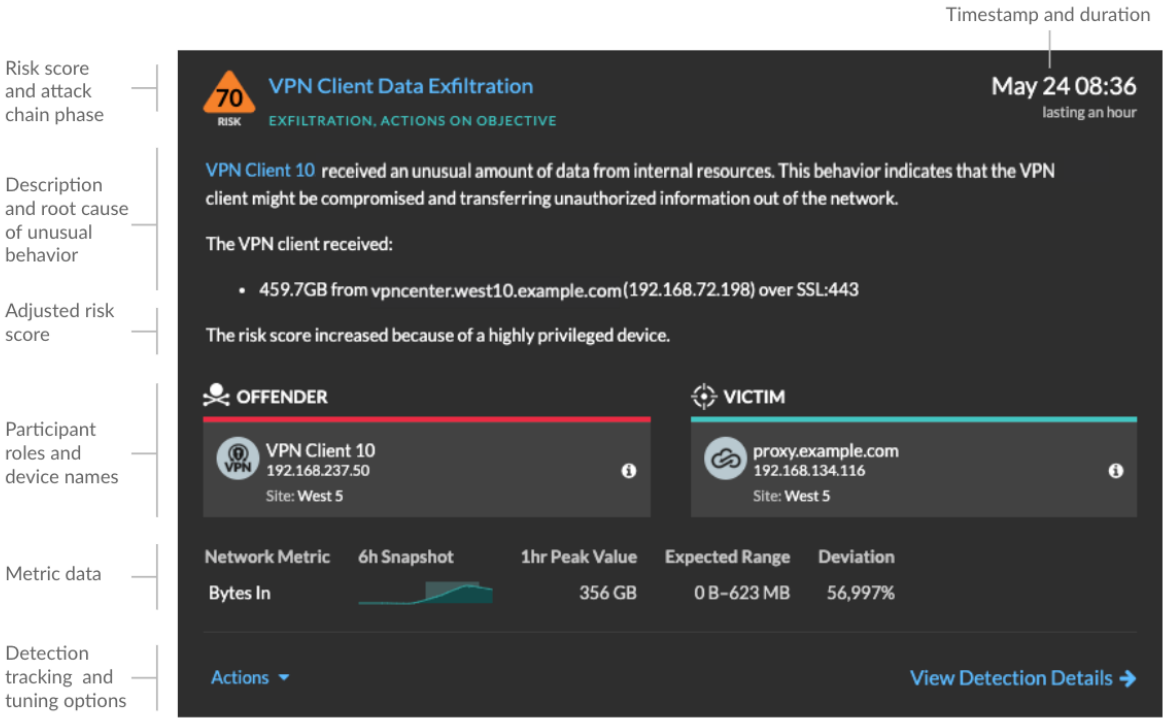

Score de risque

Mesure les probabilité, complexité et impact commercial d'une détection de sécurité. Ce score fournit une estimation basée sur des facteurs relatifs à la fréquence et à la disponibilité de certains vecteurs d'attaque par rapport au niveau de compétence requis d'un pirate informatique potentiel et aux conséquences d'une attaque réussie. L'icône est codée par couleur selon la gravité : rouge (80-99), orange (31-79) ou jaune (1-30).

Les participants

Affiche chaque participant impliqué dans la détection.

Les cartes de participant affichent les informations collectées sur le participant lors de l'activité de détection, telles que le nom d'hôte, l'adresse IP ou l'utilisateur. Les informations disponibles peuvent changer en fonction du type de détection et d'autres contextes.

Cliquez sur un participant pour afficher les informations de base et accéder aux liens. Les points de terminaison internes affichent un lien vers la page de présentation de l'appareil ; les terminaux externes affichent la géolocalisation de l' adresse IP, liens de recherche de point de terminaison tels que ARIN Whois, et un lien vers la page détaillée de l'adresse IP.

Note: Le déchiffrement TLS est requis pour afficher les points de terminaison d'origine si le protocole HTTPS est activé. En savoir plus sur Décryptage TLS.

Lors du regroupement par **Tapez**, un panneau récapitulatif apparaît sous le type de détection. Il détaille les détections par délinquant et par victime et vous permet de appliquer des filtres pour les participants.

Lors du regroupement par **Source**, les icônes de rôle de l'équipement interne sont surlignées en rouge si l' appareil était un délinquant lors d'une détection et en bleu sarcelle s'il s'agissait d'une victime. Vous pouvez cliquer **Détails** sous le nom de la source pour afficher un résumé des

détections auxquelles cette source était participante. Ces informations relatives à l'équipement sont affichées à côté de la carte de détection sur de grands écrans (1 900 pixels ou plus).

Durée

Identifie la durée pendant laquelle le comportement inhabituel a été détecté ou affiche EN COURS s'il se produit actuellement.

Les détections qui mettent en évidence les meilleures pratiques en matière de renforcement de la sécurité affichent deux dates : la première fois et la dernière fois que la violation a été identifiée.

Données métriques

Identifie des données métriques supplémentaires lorsque le comportement inhabituel est associé à une métrique ou à une clé spécifique. Si les données métriques ne sont pas disponibles pour la détection, le type d'activité anormale du protocole apparaît.

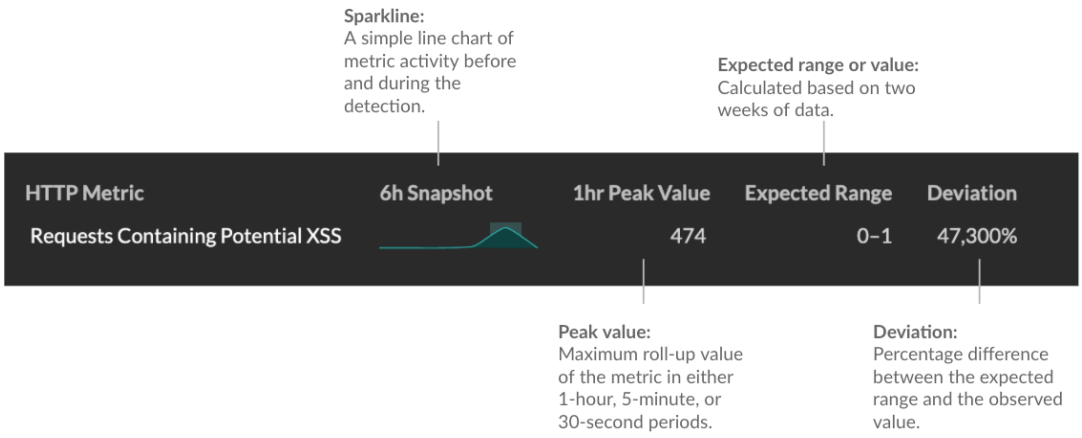

Gestion de la détection

Tu peux piste ou syntoniser la détection à partir du **Actions** menu déroulant ou ajoutez la détection à un investigation. Cliquez **Afficher les détails de détection** pour accéder à la page détaillée de la détection.

Page détaillée de détection

La plupart des données dont vous avez besoin pour comprendre et valider une détection apparaissent sur la page détaillée de la détection : tableaux contenant les données métriques pertinentes, transactions d'enregistrement et liens vers des paquets bruts.

Les informations de la carte de détection sont suivies de toutes les sections disponibles pour la détection. Ces sections varient en fonction du type de détection.

Détection de traces

Tu peux piste ou syntoniser la détection, ou cliquez sur **Ajouter à une enquête** pour inclure la détection dans un nouveau système ou dans un système existant investigation.

Si vous avez configuré un Intégration à CrowdStrike sur votre système ExtraHop, vous pouvez initier le confinement des appareils CrowdStrike qui participent à la détection. (RevealX 360 uniquement .)

Badge de déchiffrement

Lorsque le système ExtraHop identifie un comportement suspect ou une attaque potentielle dans les enregistrements de trafic déchiffrés, la page détaillée de la détection affiche un badge de déchiffrement à droite du nom de la détection.

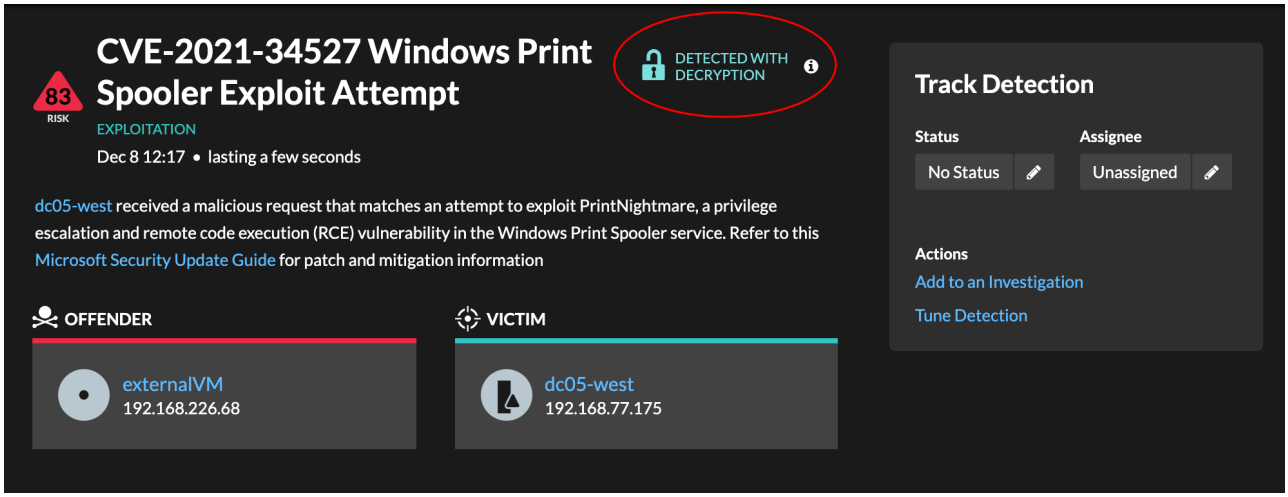

En savoir plus sur Décryptage TLS et déchiffrement du trafic à l'aide d'un contrôleur de domaine Windows.

Propriétés

Fournit une liste des propriétés pertinentes pour la détection. Par exemple, les propriétés de détection peuvent inclure une requête, un URI ou un outil de piratage au cœur de la détection.

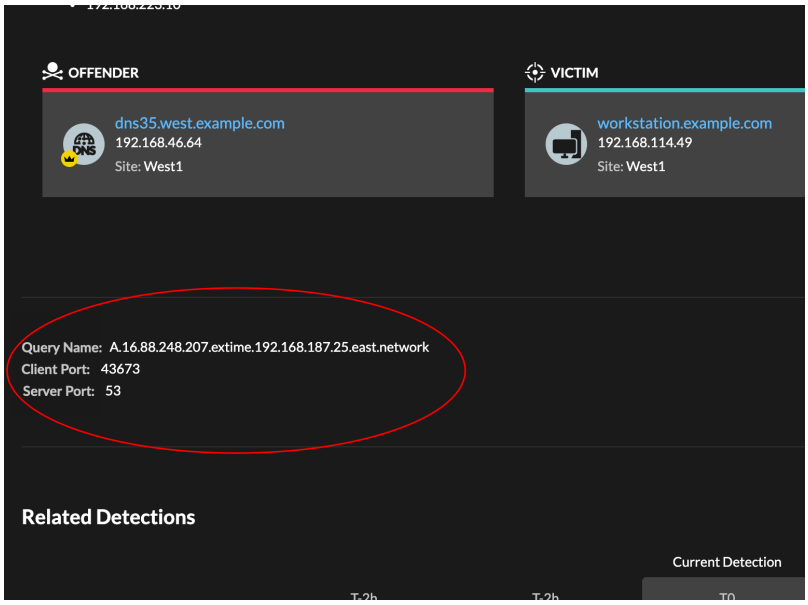

Journal

Fournit un journal horodaté de l'activité associée à la détection.

Les informations relatives à une détection sont rarement collectées à partir d'une seule demande ou réponse, mais à partir de l' ensemble du flux de trafic entre les terminaux. Le journal de détection répertorie toutes les mises à jour associées à la détection. Chaque entrée du journal représente une mise à jour du flux de trafic qui a entraîné la détection.

Carte des activités

Fournit une carte d'activités qui met en évidence les participants impliqués dans la détection. La carte d'activité affiche le trafic est-ouest du protocole associé à la détection afin de vous aider à évaluer l'ampleur de l'activité malveillante. Cliquez sur la victime ou le délinquant pour accéder à un

menu déroulant contenant des liens vers la page de présentation de l'appareil et d'autres détections auxquelles l'équipement est un participant.

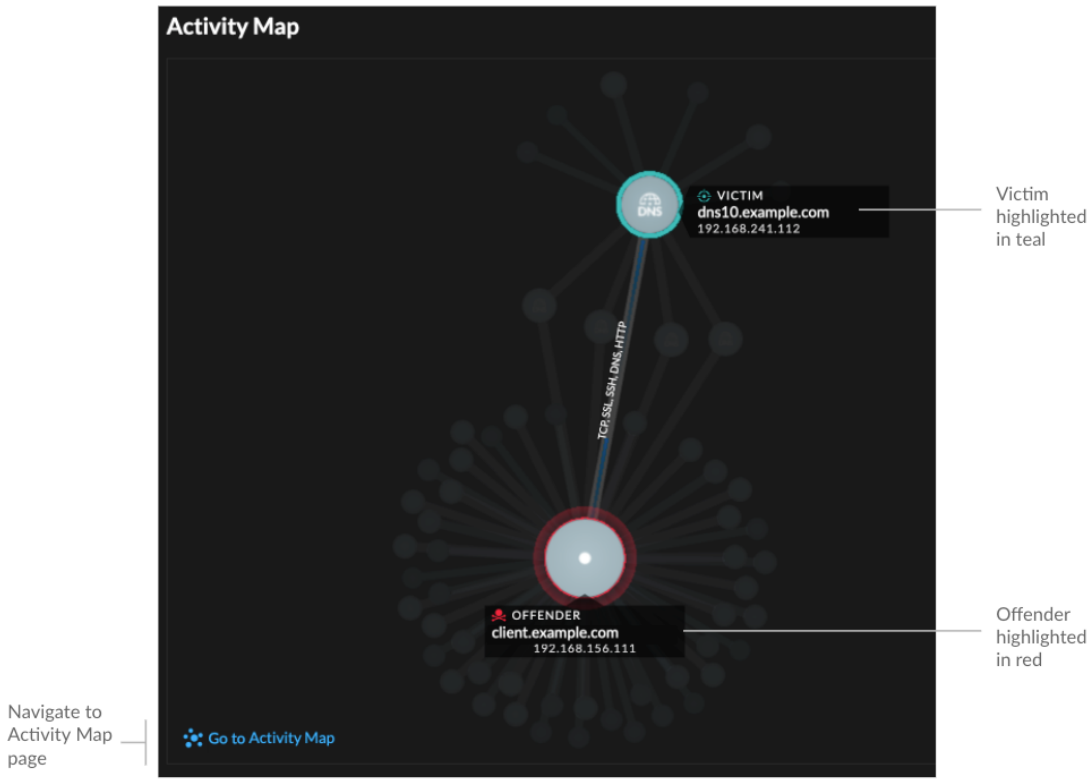

Données de détection et liens

Fournit des données supplémentaires associées à la détection à examiner. Les types de données peuvent inclure des mesures connexes, des liens vers enregistrement des requêtes sur les transactions et un lien vers une page générale paquets requête. La disponibilité des métriques, des enregistrements et des paquets varie en fonction de la détection. Par exemple, les détections IDS incluent des liens vers des paquets pour tous les types de protocoles, mais les liens vers des enregistrements ne sont disponibles que pour les protocoles L7 .

Les données métriques et les transactions d'enregistrement sont affichées dans des tableaux. Dans un tableau de mesures, cliquez sur l'icône pour consulter les transactions d'enregistrement associées. Dans un tableau d'enregistrements, cliquez sur l'icône pour afficher la requête de paquet associée à une transaction.

Note: UNE espace de stockage des enregistrements doit être configuré pour afficher les transactions et en continu PCAP doit être configuré pour télécharger des paquets.

Comparez les comportements

Fournit un graphique qui montre l'activité du délinquant à côté de l' activité d'appareils similaires au cours de la période au cours de laquelle la détection a eu lieu. Le graphique apparaît pour les détections liées à l'activité non conventionnelle d'un équipement et met en évidence les comportements inattendus en les affichant à côté du comportement des appareils du réseau ayant des propriétés similaires.

Détections associées

Fournit une chronologie des détections liées à la détection actuelle qui peut vous aider à identifier une campagne d'attaque plus importante. Les détections associées incluent le rôle du participant, la durée, l'horodateur et tout changement de rôle si le délinquant lors d'une détection devient la victime d'une autre détection. Cliquez sur une détection associée dans la chronologie pour afficher la page détaillée de cette détection.

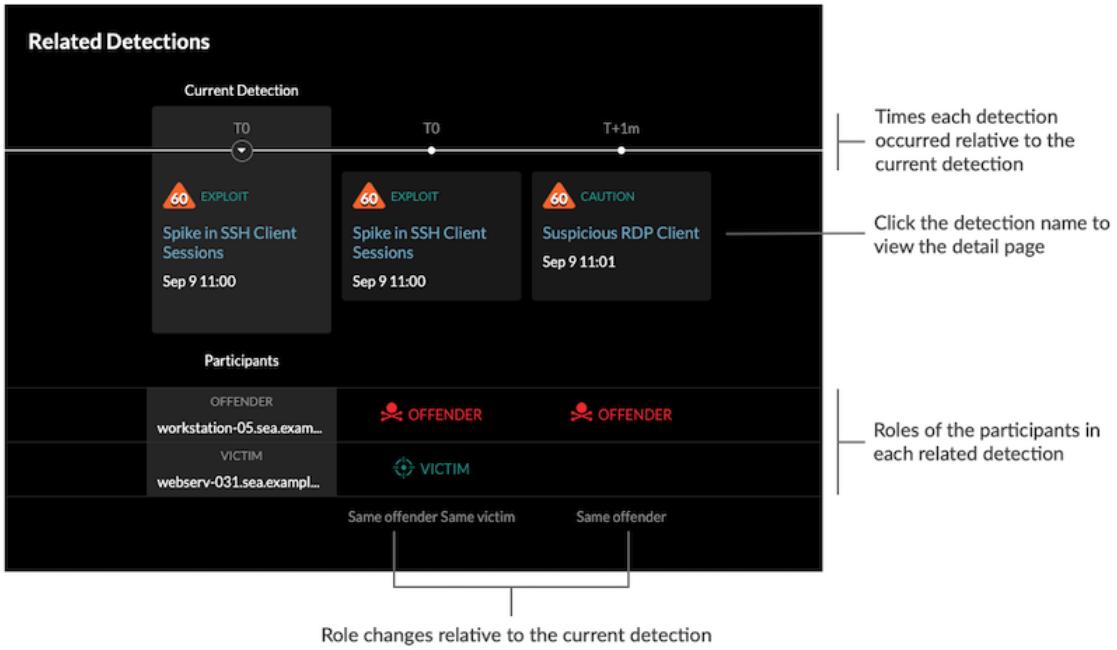

Détections associées incluses dans un investigation recommandée sont signalés par des liens dorés et peuvent être cliqués pour accéder à la page d'investigation.

Détails de détection

Fournit une description détaillée de la détection, notamment les techniques MITRE associées, les facteurs de risque, les antécédents et les diagrammes des attaques, les options d'atténuation et des liens de référence vers des organisations de sécurité telles que MITRE.

Ces informations sont affichées à côté de la carte de détection sur de grands écrans, ou vous pouvez y accéder en cliquant **Détails** sous le titre de la détection lorsque vous regroupez la page Détection par **Types**.

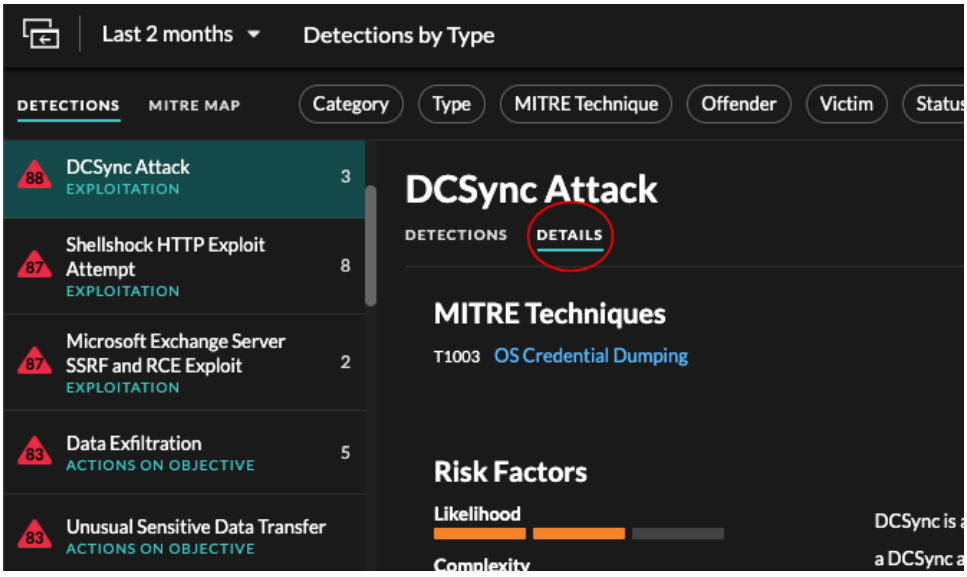

Pour certains types de détection, un Comment fonctionne ce détecteur La section fournit des réponses aux questions fréquemment posées sur les raisons pour lesquelles une détection apparaît dans votre système ExtraHop.

Conseil: Vous pouvez détection des partages pages détaillées avec d'autres utilisateurs d'ExtraHop.

Catalogue de détection

Le catalogue de détection fournit une liste complète de tous les types de détection du système ExtraHop, y compris les types de détection en cours de déploiement ou en fin de vie. Vous pouvez également gérer les types de détection personnalisés à partir de la page Catalogue des détections.

Vous pouvez accéder à la page du catalogue de détection en cliquant sur l'icône Paramètres du système.

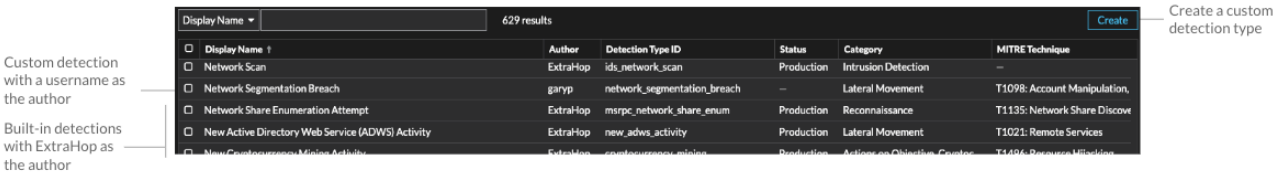

Outre le nom d'affichage et l'auteur, vous pouvez filtrer la liste des types de détection par ID, statut, catégorie, techniques MITRE associées au type de détection et types de détection prenant en charge les données du flux capteurs.

Cliquez sur une détection créée par ExtraHop pour afficher Paramètres du type de détection panneau, qui affiche le nom du type de détection, l'identifiant, l'auteur, l'état actuel du type de détection, la date à laquelle le type de détection a été mis en production pour la première fois (si disponible) et les catégories associées. Pour en savoir plus sur la détection, cliquez **Détails du type de détection**.

Note: Vous ne pouvez afficher que les détections IDS dans le catalogue. Sélectionnez **Catégorie** dans la liste déroulante des filtres et tapez `Détection des intrusions`. Vous pouvez également sélectionner **ID du type de détection** dans la liste déroulante des filtres et tapez `IDS`. Tous les ID de type de détection IDS commencent par IDS.

État du type de détection

Ce statut indique si une détection est disponible dans votre environnement.

Déploiement

Les types de détection déployés sont évalués sur un nombre limité de systèmes ExtraHop avant d'être disponibles pour tous les capteurs. Ces types de détection passent un examen approfondi avant d'être mis à la disposition d'un nombre croissant de capteurs. La période de révision peut durer plusieurs semaines. Une fois l'examen terminé, l' état du type de détection est mis à jour en mode Production.

Production

Les types de détection de production sont disponibles pour tous les capteurs et peuvent générer des détections dans votre environnement.

Fin de vie

Les types de détection en fin de vie ont été définitivement supprimés de tous les capteurs et ne généreront plus de nouvelles détections. Lorsqu'un type de détection passe en fin de vie, les détections précédentes de ce type seront continuer à afficher en fonction de votre capacité de rétrospective du système.

Voici quelques points importants à prendre en compte pour déterminer si des détections d'un certain type sont visibles dans votre environnement :

- Si les détections actives ne s'affichent pas comme prévu, le type de détection peut nécessiter déchiffrement ou peut ne pas prendre en charge les capteurs de flux (RevealX 360 uniquement).

- Les systèmes RevealX Enterprise doivent être connectés à Services dans le cloud pour recevoir des mises à jour fréquentes du catalogue de détection. Sans connexion aux services cloud, les mises à jour sont retardées jusqu'à ce que le firmware soit mis à jour.

Détections personnalisées

Vous pouvez consulter et gérer les détections personnalisées à partir de la page Catalogue des détections.

- Pour créer un type de détection personnalisé, cliquez sur **Créez** dans le coin supérieur droit de la page. L'ID du type de détection pour le nouveau type de détection doit correspondre à l'ID inclus dans le déclencheur de détection personnalisé. En savoir plus sur création d'une détection personnalisée.
- Pour modifier une détection personnalisée, cliquez sur la détection et modifiez le nom d'affichage, l'auteur, les catégories de détection et les techniques MITRE associées dans Modifier le type de détection panneau. Vous ne pouvez pas modifier les détections dont ExtraHop est répertorié comme auteur.
- Pour supprimer une détection personnalisée, cliquez sur la détection, puis sur **Supprimer** à partir du Paramètres du type de détection panneau.
- Les détections personnalisées affichent toujours un tiret (-) sous État.

Recherche de détections dans le système ExtraHop

Bien que la page Détections fournisse un accès rapide à toutes les détections, il existe des indicateurs et des liens vers les détections dans l'ensemble du système ExtraHop.

Note: Les détections restent dans le système en fonction de votre capacité de rétrospective du système pour des mesures d'une heure, avec une durée de stockage minimale de cinq semaines. Les détections resteront dans le système sans mesures complémentaires si la capacité de rétrospective de votre système est inférieure à cinq semaines.

- Sur une page de présentation des appareils, cliquez sur Détections pour afficher la liste des détections associées. Cliquez sur le lien correspondant à une détection individuelle pour afficher la page des détails de la détection.
- Sur la page de présentation d'un groupe d'appareils, cliquez sur le lien Détections pour accéder à la page Détections. La liste des détections est filtrée en fonction des participants membres du groupe d'équipements.
- Sur une carte d'activités, cliquez sur un équipement qui affiche des impulsions animées autour de l'étiquette circulaire pour afficher la liste des détections associées. Cliquez sur le lien correspondant à une détection individuelle pour afficher les détails de la détection.
- À partir d'un graphique figurant sur un tableau de bord ou une page de protocole, passez la souris sur marqueur de détection pour afficher le titre de la détection associée ou cliquez sur le marqueur pour afficher les détails de la détection.